
Версия: v2.0

Инструкция по сборке кресла Anatomica Armata



Перед началом сборки аккуратно разложите все детали на твердой поверхности, чтобы ничего не потерять. Проверьте наличие комплектующих и деталей и убедитесь, что все на месте. Детали могут отличаться по цвету и форме, могут отсутствовать или быть лишними. Если вы заметили, что нет обязательных для сборки деталей, то свяжитесь с нами.

Комплектующие для сборки кресла

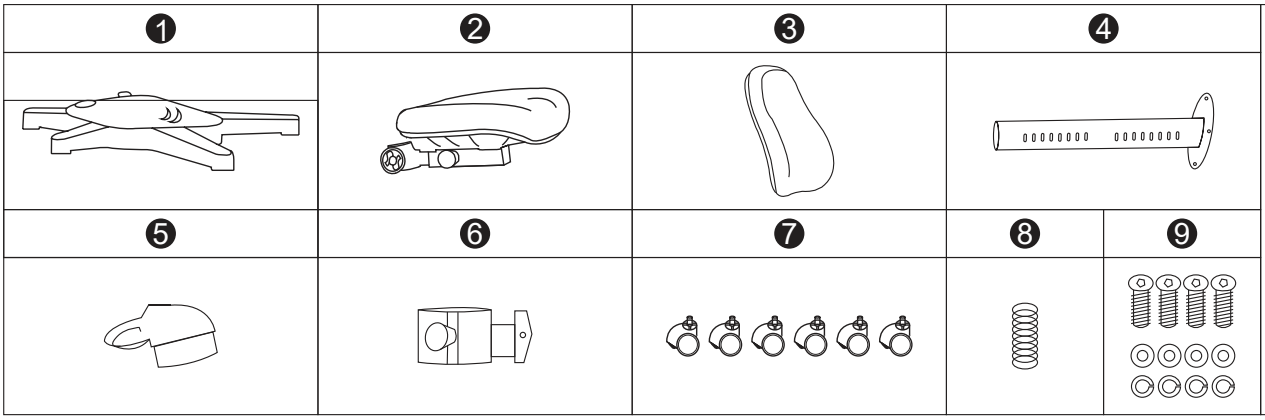


❶ Крестовина
❷ Сиденье
❸ Спинка
❹ Каркас
❺ Ручка
❻ Кронштейн спинки
❼ Колесики
❽ Пружина для спинки
❾ Винты

Фактическая комплектация и детали для сборки могут отличаться от примеров в инструкции


Сборка кресла

Вставьте колесики в крестовину под давлением, как показано на рисунке.

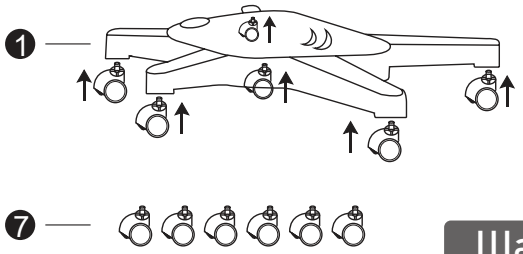


Шаг 1

Вставьте каркас кресла в крестовину и закрепите четырьмя винтами, как показано на рисунке.

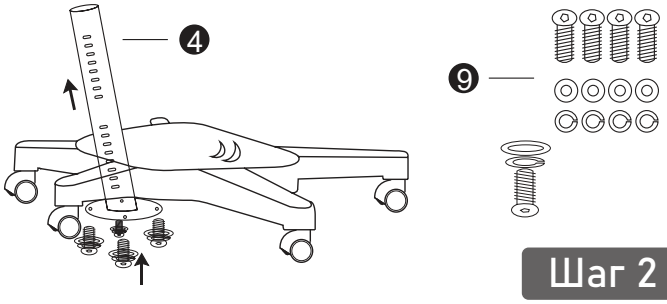


Шаг 2

Оденьте сидение сверху на каркас. Сначала снимите ручку, чтобы пружинный штифт не заблокировался и затяните ее до положения отверстия, как показано на рисунке.

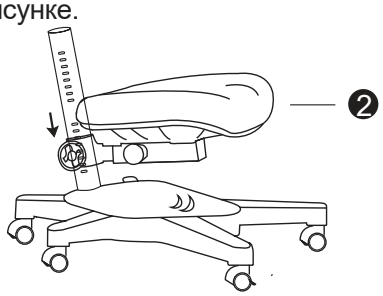


Шаг 3

Вставьте кронштейн спинки в пружину и закрепите их на спинке как показано на рисунке.

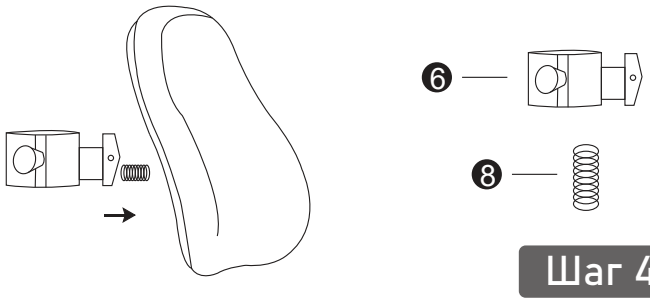


Шаг 4

Оденьте спинку кресла сверху на каркас. Сначала снимите ручку, чтобы пружинный штифт не заблокировался, и затяните ее до положения отверстия, как показано на рисунке.

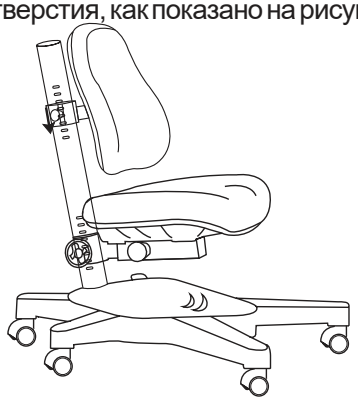

Шаг 5

Вставьте ручку стула в верхнюю часть каркаса кресла и завершите установку, как показано на рисунке.

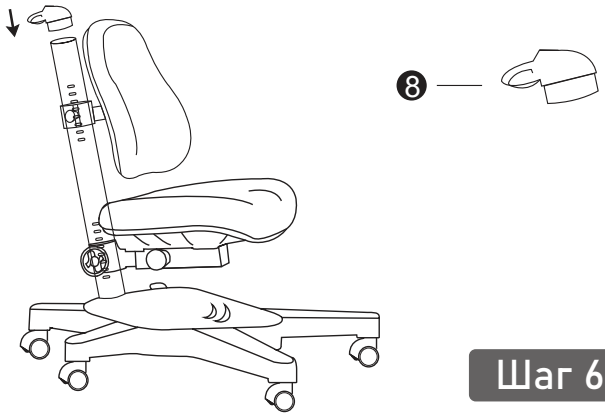

Шаг 6

Регулировка высоты спинки



Для регулировки высоты спинки поверните фиксирующий барашек против часовой стрелки. Ослабьте барашек, затем поднимите или опустите спинку на нужную высоту. Затем снова затяните барашек, поворачивая его по часовой стрелке.

Регулировка высоты сиденья



Для регулировки высоты сиденья поверните фиксатор против часовой стрелки и оттяните его. Затем поднимите или опустите сиденье кресла на нужную высоту, затем отпустите фиксатор и поверните его по часовой стрелке.

Регулировка глубины сиденья



Для регулировки глубины сиденья ослабьте фисатор, затем отрегулируйте глубину на нужную, затем снова затяните фиксатор.

Включение/отключение блокировки колес



Для отключения блокировки колес при посадке переведите красный переключатель, расположенный на колёсиках, в положение ''On'' (выключить). Для включения блокировки переведите переключатель в положение «Off» (включить).